




new

FD 220E FULL ELECTRIC

Tondeuse frontale avec ramassage,
la nouveauté Grillo 100% ÉLECTRIQUE!



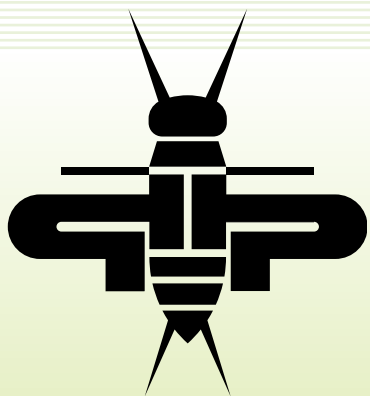

FD 220E est une **tondeuse professionnelle entièrement électrique** conçue pour des performances élevées, un confort maximal, avec zéro émissions polluants et faibles émissions sonores.

L'**excellente qualité de coupe** et la grande puissance électrique disponible permettent à la FD220E d'être une tondeuse adaptée aux jardiniers les plus exigeants et à ceux qui souhaitent disposer d'une tondeuse fiable et durable.

Ses **dimensions compactes** et son réduit rayon de braquage en font un outil idéal pour travailler dans les espaces étroits, autour des arbres et des parterres de fleurs.

L'opérateur peut profiter d'un **confort de conduite maximal**, grâce au fonctionnement silencieux de la machine, au siège amorti et aux commandes électriques pour le réglage de la hauteur de coupe et le basculement du bac de ramassage.

Le **plateau de coupe frontale** offre une visibilité totale de la zone de travail, empêche que l'herbe soit écrasée dans la zone de coupe et facilite le nettoyage sous branches et buissons.

Choisissez-vous la modalité de coupe!

TOP pour les conditions d'herbe les plus exigeantes avec une performance maximale.

ECO pour les pelouses plus légères, ce qui permet d'économiser de l'énergie et de prolonger la charge de la batterie.

Grillo

**AGRIGARDEN
MACHINES**

FD 220E

Tondeuse frontale

Caractéristiques techniques

BATTERIE	
TYPE	À ions de lithium 51,2V 150Ah 7,7 kWh
SYSTÈME DE RECHARGE	Recharge de batterie pendant le freinage. Chargeur de batterie externe, Recharge 5 h avec chargeur à 35A (réseau domestique) et de 3 h avec chargeur rapide à 50A.
AUTONOMIE	Jusqu'à 5 heures selon les conditions du travail.
COMPOSITION DE LA TONDEUSE	
TRACTION	Essieu électro-mécanique avec moteur électrique de 1,7 kW et commande intégrée CURTIS
SIÈGE	Amorti et réglable.
ROUES	Avant: 16x7.50-8 GARDEN Arrière: 13x5.00-6 GARDEN
SYSTÈME DE CONDUIT	
TYPE	Par volant et pédale pour marche avant/marche arrière.
RAYON DE BRAQUAGE	30 cm
VITESSE	0-10 km/h marche avant 0-6 km/h marche arrière
FREIN DE PARKING	Électromagnétique sur le moteur de la transmission, à actionnement automatique.
PLATEAU DE COUPE	
TYPE	Plateau frontale à une lame.
LARGEUR DE COUPE	80 cm
MOTEUR DE LAME	Moteur électrique monté directement sur la lame de coupe (10 kW crête) et commande intégrée CURTIS
MODALITÉ DE COUPE	TOP/ECO sélectionnable par bouton
HAUTEUR DE COUPE	De 2,5 à 9 cm avec réglage électrique et relevage supplémentaire par levier pour surmonter les obstacles.
ROUES FRONTALES PLATEAU DE COUPE	Roues pleines, anti-crêvaillon.
PRESSIION DU PLATEAU SUR LE TERRAIN	Réglable par pommeau.
BAC DE RAMASSAGE	
CAPACITÉ	200 litres
VIDANGE	Basculement électrique
EN OPTION	Kit mulching kit éjection latérale
POIDS	316 kg (avec batterie)
DIMENSIONS	Longueur: 234,5 cm Largeur: 86 cm Hauteur: 114 cm

Grillo S.p.A. - Via Cervese 1701

47521 Cesena (FC) - ITALY

Tel +39.0547.633111 - Fax +39.0547.632011

email: grillo@grillospa.it - www.grillospa.it